Схема дренажної системи 4-го поверху Х8-1, Х8-2

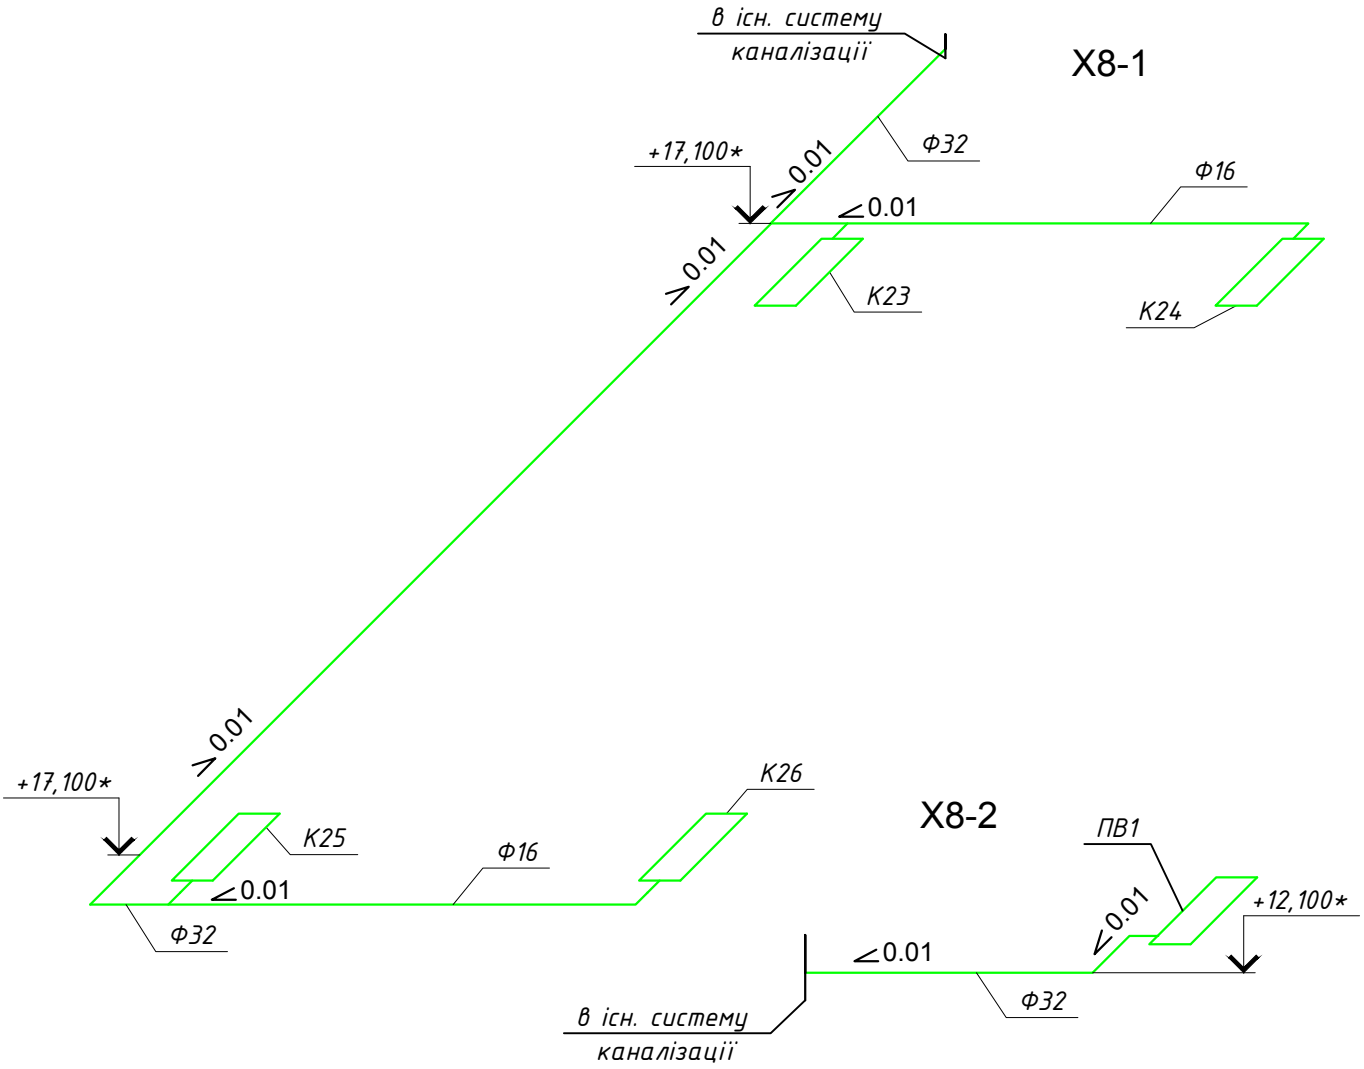

Умовні позначення

——— - трубопровід дренажний;

Примітки

1. За відмітку ±0.000 прийнято рівень підлоги 1го поверху;
2. * Розмір уточнювати по місцю;
3. Трубопровід зливу конденсату прокладати під уклоном 0,01 м;
4. Підєднання до фанкойлів виконати дренажною трубою Ø16.

						23-17-ВК	
						Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		
ГІП		Фесенко				III пусковий комплекс	Стадія: РП; Аркуш: 15; Аркушів: 23
Розробив		Бурдело					
Перевірив		Куценко				Схема дренажної системи 4-го поверху Х8-1, Х8-2	ТОВ "Чернігівська проектна група"
Норм.контр		Мех					

Формат А4